


## 4K HDMI无缝切换固化矩阵

### FIX-HDMI-44-4K60

这是一款APP/Web控制型4K HDMI-4X4矩阵（带EDID管理）可连接4路HDMI信号源到4个显示器。主机有4路HDMI输入，且每一路HDMI输入都支持1080p到4K的全高清格式，以及所有的3D格式。支持独立的EDID管理。HDMI-4X4主机可连接到HDMI显示器的蓝光播放机、数字机顶盒、家庭影院电脑以及游戏控制器搭配使用。通过提供的IR遥控装置、RS-232、TCP和UDP，或者通过前面板的选择按钮来选择，任何信号源在任何时候、任何显示器上都可以被识别。支持反向控制和音频解嵌功能。

HDMI-4X4矩阵还支持Web控制，支持安卓和苹果APP控制，极大的方便了用户的使用。

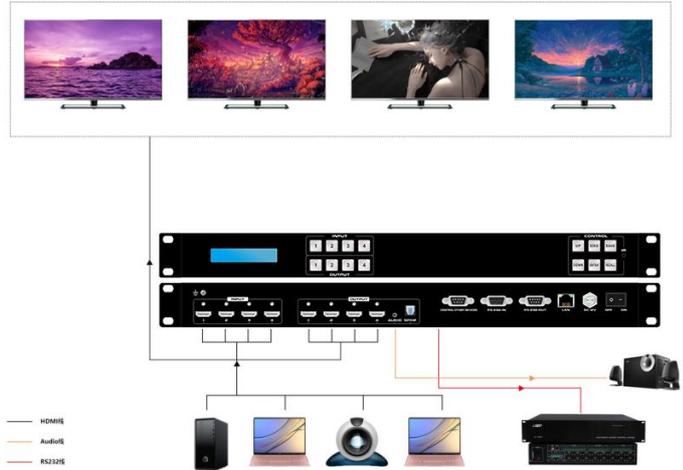

## 产品规格

型号	FIX-HDMI-44-4K60
名称	HDMI 4*4固化矩阵
支持视频分辨率	720p, 1080p@30/60Hz, 1080P3D@60Hz 4K@30Hz, 4K@60Hz
输入端口	4×HDMI, 1×RS-232 IN, 1XRJ-45 (控制) 1XCONTROL OTHER DEVICES
输出端口	4×HDMI、1×Rs232-OUT、1×3.5音频、 1XSPDIF
静电保护	人体放电模式:
控制	前面按键、RS232、LAN、APP、红外遥控
电源	AC:110V-240V 50/60Hz 3A
输入电压	电源 100VAC ~ 260VAC, 50/60 Hz
功耗	5W
尺寸(mm)	482 mm (W) × 288 mm (D) × 44 mm (H)
重量	3.3Kg
工作温度	0 °C~40 °C/32 °F~104 °F
存储温度	-20 °C~60 °C/-4 °F~140 °F

## 产品特性

- 支持4路HDMI信号输入，4路HDMI输出，支持独立EDID
- 支持4K60超高清画质输入输出
- 支持输出分辨率自适应调节
- 支持EDID读取
- 支持每路输出可单独切换输入信号
- 支持音频选择输出，输入音频可切换至任意一路输出
- 支持任意信号源在多个显示器上同时显示
- 支持RS-232、遥控、面板控制、Web 以及APP控制
- 前面板LCD 显示屏反馈实时状态
- 支持一路音频解嵌功能
- 支持反向串口控制其他设备
- 航空式螺旋电源接口，为电源的稳定性保驾护航
- 采用广电级别专用按键，触感良好

产品信息如有修改或变更，恕不另行通知。