
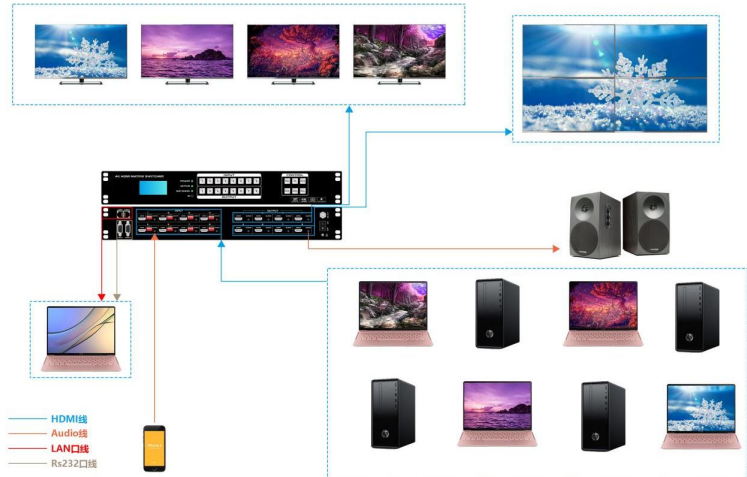


8X8 4K30无缝拼接矩阵

FIX-HDMI-88-4K30

这是一款超高清无缝固化拼接矩阵，8进8出的设计方式，增加音频的解析，传输，分配，切换功能，采用按键式管理的设计理念，配备信号分辨率调节，信号类型选择调节功能，支持4K、EDID、HDCP是自动适应调节和解析，支持无缝快速切换功能，强大的性价比，更加体现了它的价值。支持7*24小时不间断运行；具备网络及RS232通讯接口控制，可以方便与个人电脑、中央控制系统等各种远端控制设备配合使用。

8X8 4K30无缝拼接矩阵主要应用场景主要是智能教室、医疗、教育、智慧中心等场所。

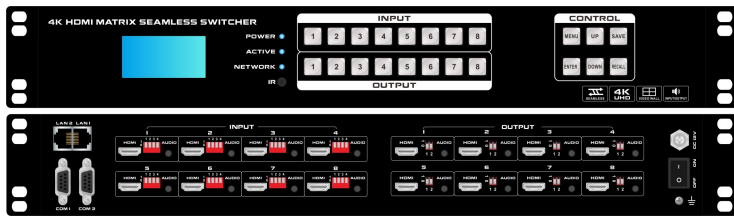

产品规格

产品特性

- 8路输入，8路输出
- 支持4K30信号入输出；
- 支持各种信号的快速无缝切换，切换过程无黑屏、蓝屏、碎屏；
- 强大信号交换处理能力、采用四核四链路核心芯片可达12.5 Gbps处理速率；
- 广电专业带灯按键设计、可对产品进行切换、设置等操作；
- 支持HDCP解析；
- 支持各种视频信号的立体声音频的解析、分配、切换；
- 支持4K数字高清视频信号的传输切换；
- 3D图像倍频修复、临近像素复读处理和3D去除隔行处理功能进行图像修复功能；
- 支持升降频处理、临近像素修复处理和模糊处理实现图像降频处理功能；
- 支持双网络、双控制备份功能、实现大规模集成化网络管理功能；
- 支持断电场景自动存储保护、开机自动恢复记忆功能；
- 内置强大WEB服务器、可实现网络远程管理控制；
- 支持简单拼接功能；
- 支持过压、过流、过热和过载保护，降低设备被损坏的概率；

型号	FIX-HDMI-88-4K30
支持视频分辨率	480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p@24/30/50/60Hz, 4K@30Hz
输入端口	8×HDMI, 2xRs232, 2xLAN、8x3.5音频
输出端口	8×HDMI, 8x3.5音频
静电保护	人体放电模式：
控制	前面板按键、RS232、WEB、红外遥控、TCP、UDP、APP、中控
电源	AC:100V-240V 50/60Hz 5A
输入电压	电源 100VAC ~ 260VAC, 50/60 Hz
功耗	41W
尺寸(mm)	480X280X67MM
重量	4.5Kg
工作温度	0 °C~40 °C/32 °F~104 °F
存储温度	-20 °C~60 °C/-4 °F~140 °F

产品信息如有修改或变更，恕不另行通知。

深圳市恩阳电子有限公司



wuxianjun@opticvision.net



www.opticvision.cn



+86-0755-27054209



+86-0755-81490861