


4寸真彩墙面触摸屏


OCVN-WALLDISPLAY-4

65K真彩TFT LCD显示屏,触屏解析度480×480像素;触屏尺寸为4.0";具有跳页和子页显示功能及中英文显示功能;操作界面可编辑,图形界面支持视频、图片、图形、文字、3D按钮。声音可编辑;具有待机屏幕保护功能;具有触屏坐标矫正功能;支持一路RJ45接口,一路RS485接口,支持POE供电或12V供电;采用安卓8.1系统, RAM1G+ROM8G, 墙面安装,采用标准86面板。

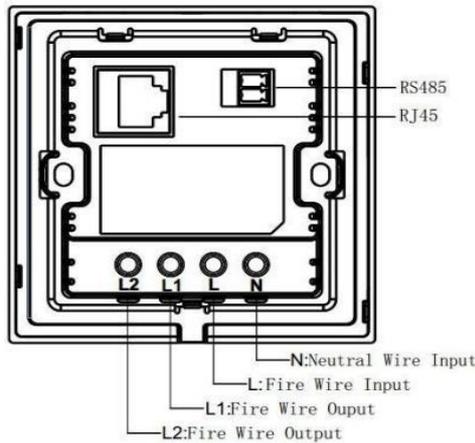


产品特性

- ▶ 适配中国|东南亚86盒标准,安装简单。
- ▶ 4英寸高清液晶显示屏,IPS,多点触摸屏,自动灯传感器。
- ▶ ZigBee网关功能,APP遥控器。
- ▶ 控制灯、窗帘、空调和所有其他智能家居设备。在APP中配置智能家居场景,一键触屏即可打开场景模式。
- ▶ 65K真彩TFT LCD显示屏,触屏解析度480×480像素;
- ▶ 具有跳页和子页显示功能及中英文显示功能;
- ▶ 操作界面可编辑,图形界面支持视频、图片、图形、文字、3D按钮。声音可编辑;
- ▶ 具有待机屏幕保护功能;
- ▶ 具有触屏坐标矫正功能;
- ▶ 支持一路RJ45接口,一路RS485接口,
- ▶ 支持POE供电或12V供电;
- ▶ 采用安卓8.1系统, RAM1G+ROM8G
- ▶ 墙面安装,采用标准86面板

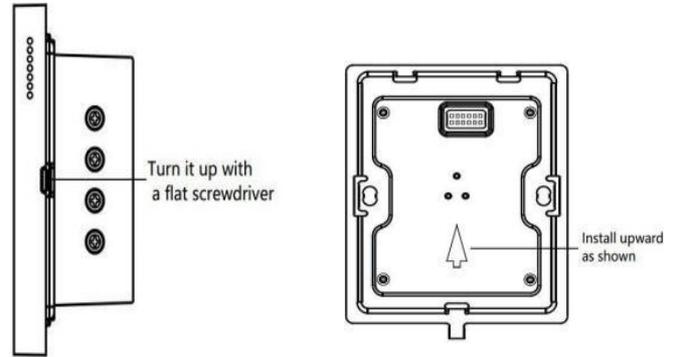

墙箱的深度应大于50mm。

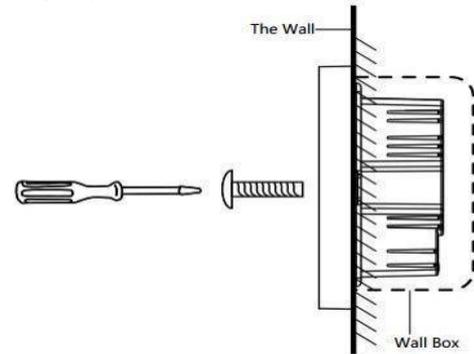

产品规格

型号	OCVN-WALLDISPLAY-4
操作系统	安卓8.1
CPU	PX30四核Tex-A35
RAM	1GB
ROM	8GB
屏幕	4英寸480*480多点触控
蓝牙	4.2单点
以太网	10M/100M自适应以太网
WiFi	802.11b/g/n150Mbps2.4GHz
RS485	半双工3.81毫米终端
Zigbee可选	802.15.4PHY/MACZigbee网络协议堆栈
功能	
语音控制	不支持语音控制。
继电器	内置2个继电器,可以控制房间灯的2个本地开关
声音	内置1W单声道扬声器,支持本地音乐源播放,在线音乐来源可选
光传感器	根据周围环境自动调屏幕亮度。

产品信息如有修改或变更,恕不另行通知。